

SHENGWEI 胜为®

胜为 LCD KVM 切换器 KS-1708LCD 产品规格书

(V1.0)



深圳市创新胜为科技有限公司

产品简介

LCD KVM 控制台:将键盘、LCD 显示器和触控板整合于一个抽屉式工作台, 为 KVM 切换器技术提供一


种节省空间的便捷操作模式。翻盖为 LCD 显示屏；基座为键盘和触控板。拨开左右端锁扣，将 KVM 模组拉出；打开 LCD 显示屏；即可进行操作。操作结束后，关闭翻盖，将 KVM 模组推回机架。是整合 17 寸 LCD, 99 键盘和触摸板鼠标和八口 KVM 为一体的控制设备。通过使用 LCD KVM 控制台，您可以省钱省力地实现对 8 台主机的轻松访问。LCD KVM 单机可以控制多达 8 台主机。而且他具有的单独级联口，串接后控制达 512 台主机，因为 LCD KVM 系列既支持 PS/2 又支持 USB 接口主机。根据用来连接切换器和主机的线缆，可选择给主机连接 PS/2 或 USB 连接头 KVM 线缆。

产品特点

- ◆·1U 高度，金属结构，可以安装在标准 19 英寸的机架
- ◆·支持混合界面(PS/2 & USB)方便连接计算机端口
- ◆·支持 MS windows, Netware, Unix, Linux
- ◆·支持 iMAC, Power MAC 以及带有 USB 连接的 Sun Micro 系统
- ◆·无需软件---通过 OSD 菜单，按钮和热键进行计算机选择
- ◆·提供多种热键(Scroll-Lock/ Cap-Lock/ Num-Lock/ L-Alt/ L-Ctrl/ L-Win/ R-Alt/ R-Ctrl/R-Win)用于切换计算机端口和呼出 OSD 菜单
- ◆·提供访问控制列表功能，可存储 8 个独立的用户帐号
- ◆·支持热插拨-无须关闭 LCD 控制台就可移除计算机
- ◆·支持两种用户级别，可搜索计算机/服务器名称
- ◆·切换计算机时可以保存键盘状态信息
- ◆·支持菊链式串联(8 层) & 堆叠式级联(2 层)

产品参数

| | | |
|------------------|-----------------|--|
| 型号 | KS-1708LCD | |
| 显示屏 | 尺寸大小 | 17 寸 |
| | 显示区域 | 337*270mm(横*竖) |
| | 分辨率 | 1920*1080 |
| | 色彩显示 | 16.7M(6-bit+Hi-FRC) |
| | 亮度 | 250Typ |
| | 对比度 | 1000:1Typ |
| | 像素间隔 mm | 0.264*0.264 (横*竖) |
| | LED MTBF | >50.000 小时 |
| | 输入电压 | DC 12V |
| 键盘 | 按键设计 | 99 |
| | 兼容 IBM/AT | 支持 Microsoft Windows9、Me、NT、2000、XP 等。 |
| | 接口 | 标准 USB/PS2 |
| | 使用寿命 | >1.000.000 次 |
| 鼠标 | X/Y 分辨率 | >1000 点/英寸 (40*40mm) |
| | 接口 | 标准 USB/PS2 |
| | 支持操作系统 | 支持 Microsoft Windows9、Me、NT、2000、XP 等。 |
| | 使用寿命 | >1.000.000 次 |
| 电源 | 电源输入 | AC110-240V |
| | 使用寿命 | MTBF>60, 000 小时 (25°C) |
| PC 端口 | 8 | |
| LCD 控制端与 PC 最大距离 | 5 米 | |
| VGA 分辨率 | 1280*1024 | |
| VGA 带宽 | 250MHZ | |
| 外壳颜色 | 黑色 | |
| 外壳材质 | 金属 | |
| 毛重 | 17.5KG | |
| 机身尺寸 | 580*485*44(mm) | |
| 工作/存储温度 | 0~50°C/-20~60°C | |

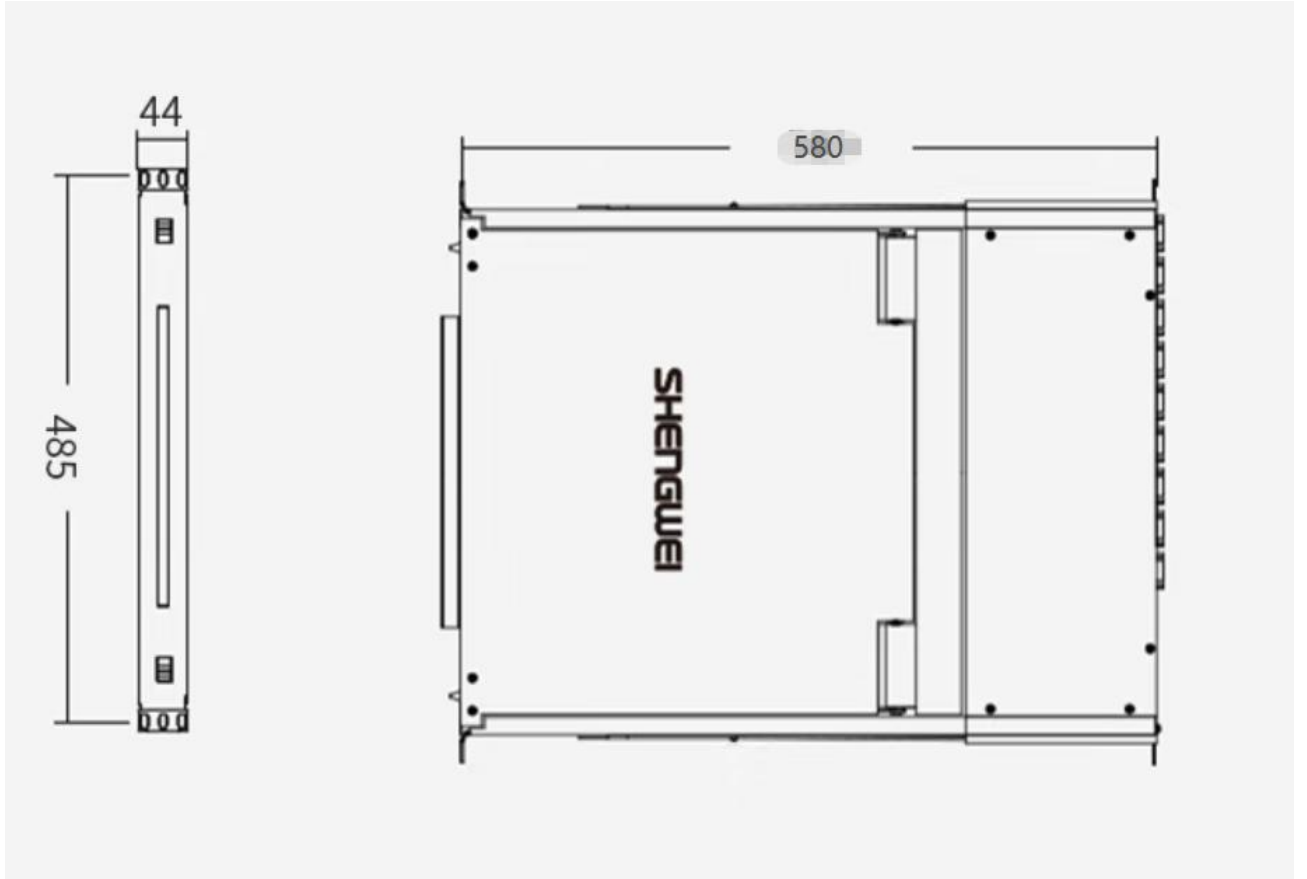

*** 感谢您的查阅 ***

公司名称：深圳市创新胜为科技有限公司

编写人：胜为产品部

日期：2022年10月19日